


VITI TRUCIOLARI TESTA SVASATA CALOTTA IMPRONTA CROCE POZI

POZI OVAL HEAD CHIPBOARD SCREWS

ART. 113

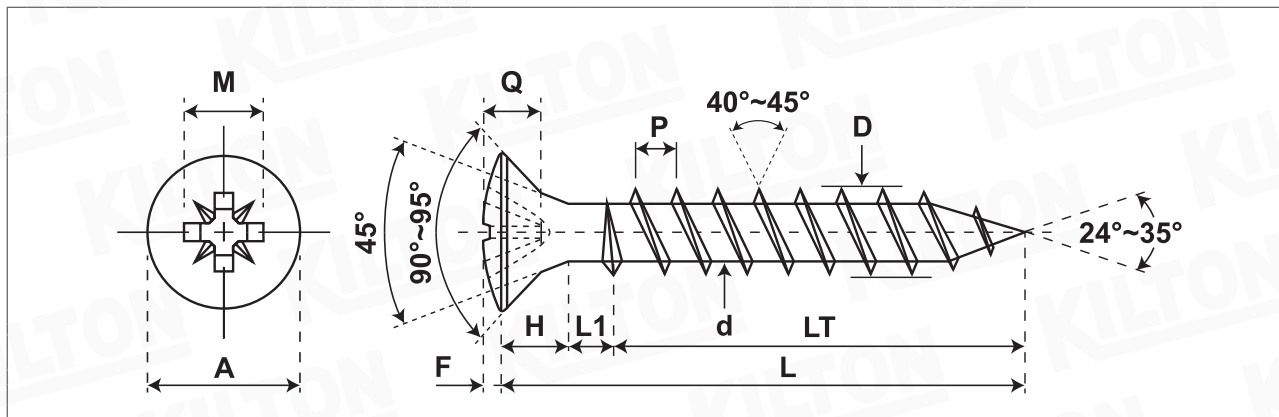

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiele - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiele - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 550

Hv 300 - 500

Din 7500 C

Din 7500

Zincate Cr3

SIZE	A		H	F	Q		Drive n°	M	L1 max	D		d		P			Case Depth mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max			min	max				min	max	min	max					
2,5	4,70	5,00	2,50	0,50	1,34	1,53	1	2,71	2,10	2,30	2,50	1,40	1,60	1,10			0,05-0,10	9
3	5,70	6,00	3,20	0,70	1,78	2,08	1	3,12	2,35	2,80	3,00	1,75	1,90	1,35			0,08-0,18	15
3,5	6,64	7,00	3,60	1,00	1,81	2,10	2	4,05	2,60	3,25	3,50	2,00	2,25	1,60			0,08-0,18	20
4	7,64	8,00	4,25	1,00	2,42	2,70	2	4,65	2,80	3,75	4,00	2,30	2,50	1,80			0,12-0,23	31
4,5	8,64	9,00	4,60	1,10	2,85	3,15	2	5,03	3,00	4,25	4,50	2,50	2,70	2,00			0,12-0,23	44
5	9,64	10,00	5,20	1,20	2,90	3,35	2	5,28	3,20	4,75	5,10	2,90	3,10	2,20			0,12-0,23	64
6	11,57	12,00	6,00	1,60	3,40	3,86	3	7,00	3,60	5,75	6,15	3,60	3,80	2,60			0,15-0,28	100

LT: fino a/up to 60mm = completo/fully 70mm = 42mm +/-1,0mm 80mm = 48mm +/-1,0mm 90mm = 54mm +/-1,0mm 100mm = 60mm +/-1,0mm oltre/over 100mm = 72mm +/-2,0mm

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/from 1 mm a/to 10 mm incl.+0-0,75 da/from 11 mm a/to 30 mm incl.+0-0,90 da/from 31 mm a/to 50 mm incl.+0-1,10 da/from 51 mm a/to 80 mm incl.+0-1,50 da/from 81 mm a/to 120 mm incl.+0-1,75 da/from 121 mm a/to 200 mm incl.+0-2.00

Disegno/Drawing: KLT-A3-0106/1 ART.113

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE