


VITE AUTOFILETTANTE TESTA SVASATA CROCE PHILIPS SENZA PUNTA C.I.

PHILIPS FLAT HEAD SELF TAPPING SCREWS TYPE F

ART. 021

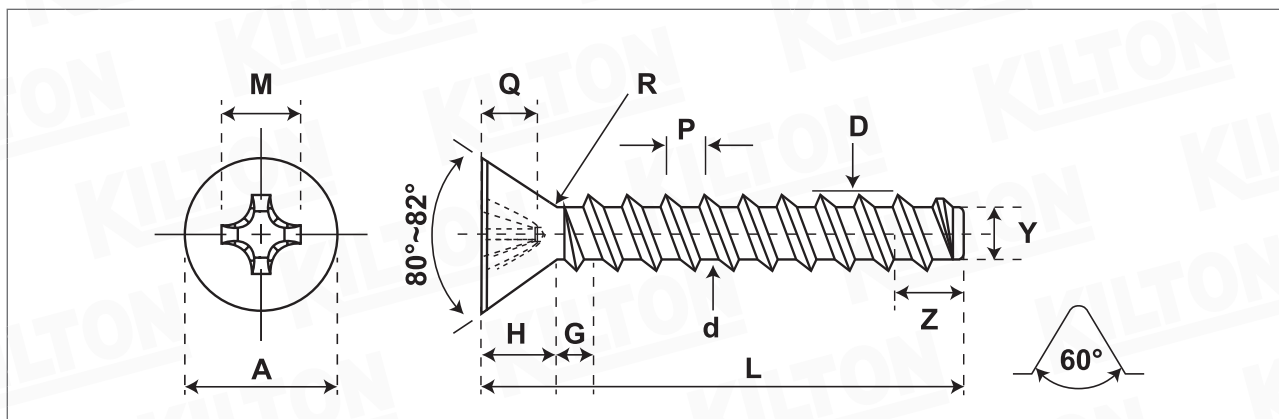

Quantità - Quantity

Materiale - Material

1018 - 1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiele - Surface hardness

Hv.03 Min. 450

Durezza a cuore - Core hardness

Hv.03 270 - 390

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Uni 6955 B - Din 7982 F

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7970 B

Trattamento superficiele - Surface treatment

SIZE	A		H	Q		Drive n°	M	R	G max	D		d	P	Z max	Y min	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max		min	max					min	max						
2,2	4,00	4,30	1,30	1,02	1,32	1	2,50	0,80	0,80	2,10	2,24	1,57	0,80	1,60	1,37	0,04-0,10	5
2,9	5,20	5,50	1,70	1,40	1,70	1	3,00	1,10	1,10	2,76	2,90	2,13	1,06	2,10	1,88	0,05-0,18	15
3,5	6,44	6,80	2,10	1,62	2,12	2	4,20	1,40	1,30	3,35	3,53	2,57	1,27	2,50	2,26	0,05-0,18	29
3,9	7,14	7,50	2,30	2,03	2,53	2	4,60	1,50	1,40	3,73	3,91	2,84	1,34	2,70	2,51	0,10-0,23	35
4,2	7,74	8,10	2,50	2,11	2,62	2	4,70	1,60	1,40	4,04	4,22	3,02	1,41	2,80	2,69	0,10-0,23	46
4,8	9,14	9,50	3,00	2,59	3,10	2	5,10	1,90	1,60	4,62	4,80	3,50	1,59	3,20	3,12	0,10-0,23	66
5,5	10,37	10,80	3,40	2,59	3,53	3	6,80	2,10	1,80	5,28	5,46	4,08	1,81	3,60	3,68	0,10-0,23	102
6,3	11,97	12,40	3,80	3,33	3,91	3	7,10	2,40	1,80	6,03	6,25	4,79	1,81	3,60	4,34	0,15-0,28	143

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/-1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-A2-0004/4 ART.021

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE