


# VITE AUTOFORANTE TESTA CILINDRICA CROCE PHILIPS

## PHILIPS PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

**ART. 041**

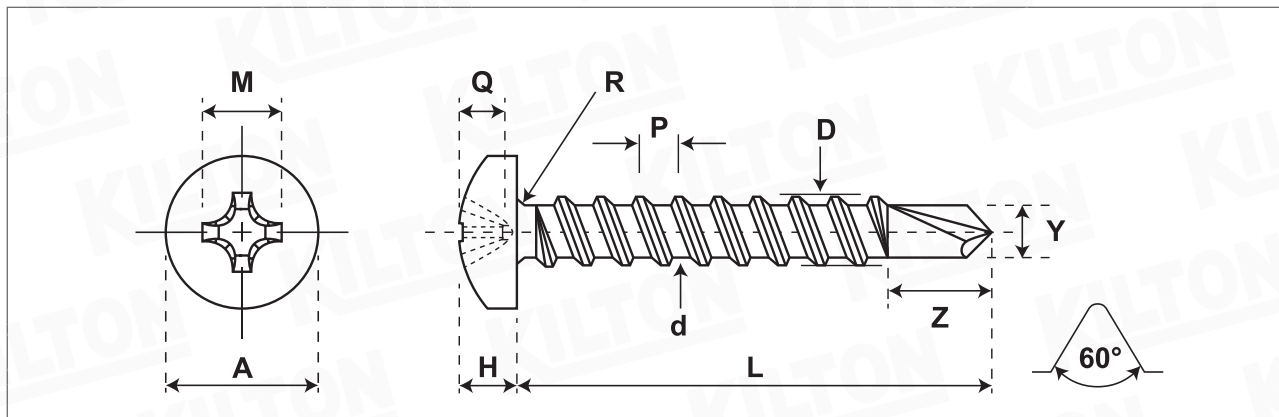

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

1018 - 1022

Hv.03 Min. 560

Hv.03 270 - 425

Din 7504 M

Din 7504

Zincate Cr3

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	R	D		d	P	Z ref.		Y max	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max				min	max			n° 2	n° 3			
2,9	5,30	5,60	1,95	2,20	1,35	1,80	1	3,00	0,40	2,76	2,90	2,13	1,10	3,95	4,25	2,30	0,05-0,18	15
3,5	6,54	6,90	2,35	2,60	1,40	2,03	2	4,20	0,50	3,35	3,53	2,57	1,30	4,05	4,75	2,80	0,05-0,18	29
3,9	7,14	7,50	2,55	2,80	1,63	2,26	2	4,40	0,50	3,73	3,91	2,84	1,40	4,25	4,75	3,10	0,10-0,23	35
4,2	7,84	8,20	2,75	3,05	1,80	2,46	2	4,60	0,60	4,04	4,22	3,02	1,40	5,05	5,75	3,60	0,10-0,23	46
4,8	9,14	9,50	3,25	3,55	2,26	2,87	2	5,00	0,70	4,62	4,80	3,50	1,60	5,75	6,75	4,10	0,10-0,23	66
5,5	10,37	10,80	3,65	3,95	2,49	3,15	3	6,50	0,80	5,26	5,46	4,08	1,80	6,75	7,75	4,80	0,10-0,23	102
6,3	12,07	12,50	4,25	4,55	3,00	3,66	3	7,10	0,90	6,03	6,25	4,79	1,80	7,75	8,75	5,80	0,15-0,28	143

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: fino a/up to 15 mm incl. +/- 0,75 da/from 16 mm a/to 18 mm +/- 0,90 da/from 19 mm a/to 25 mm +/- 1,00 da/from 26 mm a/to 50 mm +/- 1,25 oltre/over 50 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-A2-0034/7 ART.041

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE