


VITE AUTOFORANTE TESTA ESAGONALE FINTA RONDELLA

HEX WASHER HEAD SELF DRILLING SCREWS

ART. 045

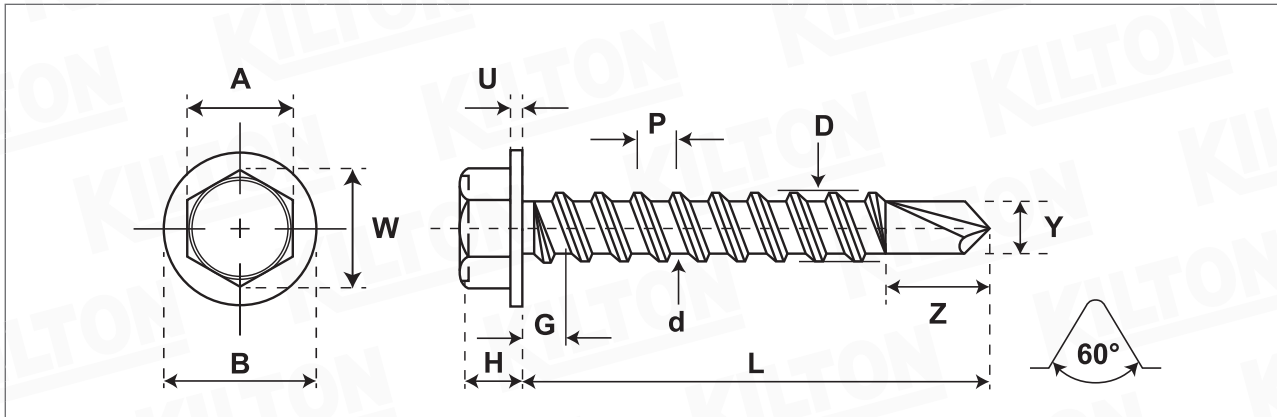

Quantità - Quantity

Materiale - Material

1018 - 1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Hv.03 Min. 560

Durezza a cuore - Core hardness

Hv.03 270 - 425

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Din 7504 K

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7504

Trattamento superficiale - Surface treatment

Zincate Cr3

SIZE	A		H		U	B		W	G	D		d	P	Z ref.		Y	Case Depht	Torsion min.
	min	max	min	max	max	min	max	min	max	min	max			n° 2	n° 3	max	mm.	Kg./cm.
M 3,5	5,32	5,50	2,42	2,67	0,60	7,60	8,30	5,96	1,30	3,35	3,53	2,57	1,27	4,05	4,75	2,80	0,05-0,18	29
M 3,9	6,78	7,00	3,20	3,45	0,80	7,60	8,30	7,59	1,40	3,73	3,91	2,84	1,34	4,25	4,75	3,10	0,10-0,23	35
M 4,2	6,78	7,00	3,80	4,25	1,00	8,20	8,80	7,59	1,40	4,04	4,22	3,02	1,41	5,05	5,75	3,60	0,10-0,23	46
M 4,8	7,78	8,00	4,15	4,45	1,00	9,80	10,50	8,71	1,60	4,62	4,80	3,50	1,59	5,75	6,75	4,10	0,10-0,23	66
M 5,5	7,78	8,00	5,15	5,45	1,10	10,00	11,00	8,71	1,80	5,28	5,46	4,08	1,81	6,75	7,75	4,80	0,10-0,23	102
M 6,3	9,78	10,00	6,15	6,45	1,10	12,20	13,20	10,95	1,80	6,03	6,25	4,79	1,81	7,75	8,75	5,80	0,15-0,28	143

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 15 mm incl. +/- 0,75 da/from 16 mm a/to 18 mm +/- 0,90 da/from 19 mm a/to 25 mm +/- 1,00 da/from 26 mm a/to 50 mm +/- 1,25 oltre/over 50 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-A2-0065/4 ART.045

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE