


# VITI PLASTIC-FIX TESTA CILINDRICA CROCE PHILIPS SENZA PUNTA

PHILIPS PAN HEAD PLASTIC-FIX SCREWS WAVE THREAD FLAT POINT

**ART. 105**

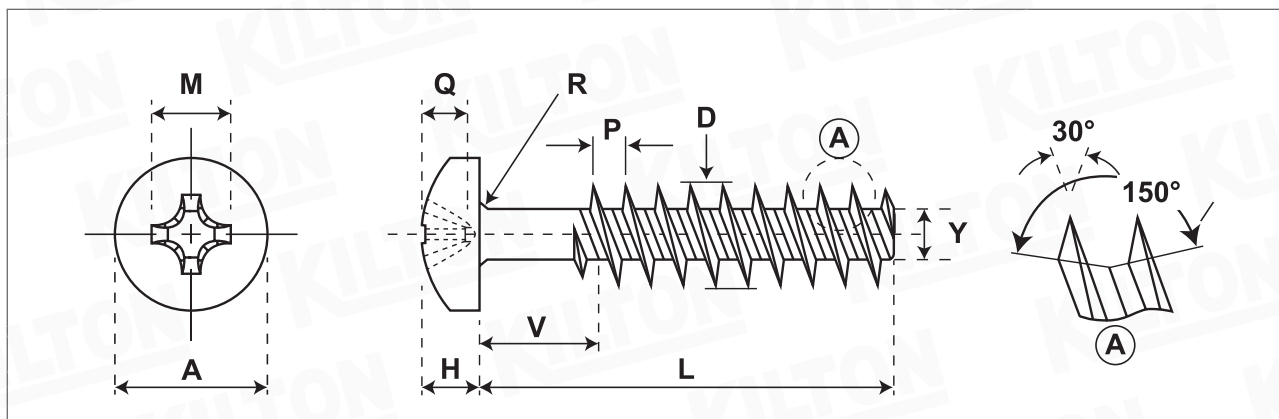

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza Rockwell - Core Rockwell

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

C1018 - C1022

Classe 10.9

Hr 32 - 39

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	R	V max	D		P	Y	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max					min	max				
2,2	3,70	4,00	1,45	1,75	0,86	1,32	1	2,40	0,40	1,10	2,20	2,34	0,98	1,23	0,04 - 0,12	5
2,5	3,90	4,20	1,45	1,75	1,10	1,40	1	2,60	0,40	1,30	2,50	2,64	1,12	1,38	0,04 - 0,12	8
3	5,30	5,60	2,05	2,35	1,35	1,80	1	3,00	0,40	1,50	3,00	3,18	1,34	1,63	0,05 - 0,18	13
3,5	6,54	6,90	2,35	2,65	1,40	2,03	2	4,20	0,40	1,80	3,50	3,68	1,57	1,89	0,05 - 0,18	22
4	7,14	7,50	2,45	2,75	1,63	2,26	2	4,40	0,40	2,00	4,00	4,18	1,79	2,14	0,10 - 0,23	27
4,5	7,14	7,50	2,45	2,75	1,63	2,26	2	4,40	0,40	2,30	4,50	4,68	2,04	2,31	0,10 - 0,23	33
5	7,84	8,20	2,70	3,10	1,80	2,46	2	4,60	0,50	2,50	5,00	5,18	2,24	2,66	0,10 - 0,23	45
5,5	7,84	8,20	2,70	3,10	1,80	2,46	2	4,60	0,50	2,80	5,50	5,68	2,44	2,81	0,10 - 0,23	54
6	10,37	10,80	3,60	4,00	2,49	3,16	3	6,50	0,60	3,00	6,00	6,18	2,69	3,16	0,15 - 0,28	64

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: da/from 3,5 mm a/to 6 mm +/-0,60 da/from 7 mm a/to 10 mm +/- 0,70 da/from 12 mm a/to 18 mm +/-0,90 da/from 20 mm a/to 30mm +/- 1,05 da/from 35 mm a/to 50 mm +/- 1,25 da/from 60 mm a/to 80 mm +/- 1,50 da/from 90 mm a/to 100 mm +/- 1,75

Disegno/Drawing: KLT-B1-1140/1 ART.105

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE