


VITI PLASTIC-FIX TESTA CILINDRICA TORX SENZA PUNTA

TORX PAN HEAD PLASTIC-FIX SCREWS WAVE THREAD FLAT POINT

ART. 105TX

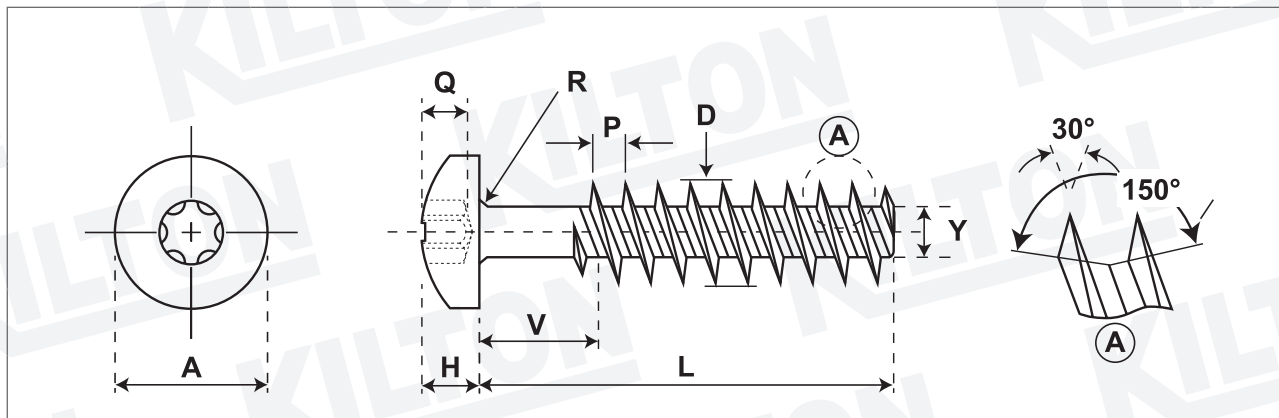

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza Rockwell - Core Rockwell

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

C1018 - C1022

Classe 10.9

Hr 32 - 39

| SIZE | A | | H | | Q | | Drive n° | R | V max | D | | P | Y | | | Case Depth mm. | Torsion min. Kg./cm. |
|------|-------|-------|------|------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|
| | min | max | min | max | min | max | | | | min | max | | | | | | |
| 2,2 | 3,70 | 4,00 | 1,45 | 1,75 | 0,86 | 1,32 | T 06 | 0,40 | 1,10 | 2,20 | 2,34 | 0,98 | 1,23 | | | 0,04 - 0,12 | 5 |
| 2,5 | 3,90 | 4,20 | 1,45 | 1,75 | 1,10 | 1,40 | T 08 | 0,40 | 1,30 | 2,50 | 2,64 | 1,12 | 1,38 | | | 0,04 - 0,12 | 8 |
| 3 | 5,30 | 5,60 | 2,05 | 2,35 | 1,27 | 1,39 | T 10 | 0,40 | 1,50 | 3,00 | 3,18 | 1,34 | 1,63 | | | 0,05 - 0,18 | 13 |
| 3,5 | 6,54 | 6,90 | 2,35 | 2,65 | 1,40 | 2,03 | T 15 | 0,40 | 1,80 | 3,50 | 3,68 | 1,57 | 1,89 | | | 0,05 - 0,18 | 22 |
| 4 | 7,14 | 7,50 | 2,45 | 2,75 | 1,63 | 2,26 | T 20 | 0,40 | 2,00 | 4,00 | 4,18 | 1,79 | 2,14 | | | 0,10 - 0,23 | 27 |
| 4,5 | 7,14 | 7,50 | 2,45 | 2,75 | 1,63 | 2,26 | T 20 | 0,40 | 2,30 | 4,50 | 4,68 | 2,04 | 2,31 | | | 0,10 - 0,23 | 33 |
| 5 | 7,84 | 8,20 | 2,70 | 3,10 | 1,80 | 2,46 | T 20 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 5,18 | 2,24 | 2,66 | | | 0,10 - 0,23 | 45 |
| 5,5 | 7,84 | 8,20 | 2,70 | 3,10 | 1,80 | 2,46 | T 25 | 0,50 | 2,80 | 5,50 | 5,68 | 2,44 | 2,81 | | | 0,10 - 0,23 | 54 |
| 6 | 10,37 | 10,80 | 3,60 | 4,00 | 2,49 | 3,16 | T 25 | 0,60 | 3,00 | 6,00 | 6,18 | 2,69 | 3,16 | | | 0,15 - 0,28 | 64 |

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/from 3,5 mm a/to 6 mm +/-0,60 da/from 7 mm a/to 10 mm +/- 0,70 da/from 12 mm a/to 18 mm +/-0,90 da/from 20 mm a/to 30mm +/- 1,05 da/from 35 mm a/to 50 mm +/- 1,25 da/from 60 mm a/to 80 mm +/- 1,50 da/from 90 mm a/to 100 mm +/- 1,75

Disegno/Drawing: KLT-B1-1140/1 ART.105TX

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE