


# VITI PLASTIC-FIX TESTA SVASATA CROCE PHILIPS

## PHILIPS FLAT HEAD PLASTIC-FIX SCREWS WAVE THREAD FLAT POINT

**ART. 106**

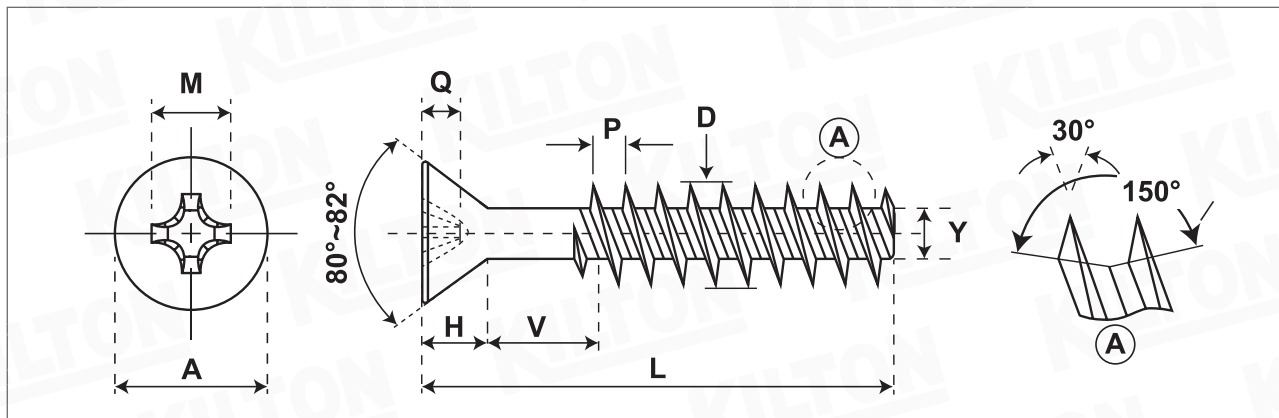

Quantità - Quantity

Materiale - Material

C1018 - C1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Classe 10.9

Durezza Rockwell - Core Rockwell

Hr 32 - 39

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

SIZE	A		H	Q		Drive n°	M	R	V max	D		P	Y			Case Depth mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max		min	max					min	max						
2,2	3,70	4,00	1,20	1,02	1,32	1	2,40	0,40	1,10	2,20	2,34	0,98	1,23			0,04 - 0,12	5
2,5	4,70	5,00	1,50	1,25	1,76	1	2,50	0,40	1,30	2,50	2,64	1,12	1,38			0,04 - 0,12	8
3	5,20	5,50	1,70	1,40	1,70	1	3,00	0,40	1,50	3,00	3,18	1,34	1,63			0,05 - 0,18	13
3,5	6,44	6,80	2,20	1,62	2,12	2	3,70	0,40	1,80	3,50	3,68	1,57	1,89			0,05 - 0,18	22
4	7,14	7,50	2,30	2,03	2,53	2	4,60	0,40	2,00	4,00	4,18	1,79	2,14			0,10 - 0,23	27
5	7,74	8,10	2,40	2,11	2,62	2	4,70	0,50	2,50	5,00	5,18	2,24	2,66			0,10 - 0,23	45
6	10,37	10,80	3,50	2,95	3,53	3	6,80	0,60	3,00	6,00	6,18	2,69	3,16			0,15 - 0,28	64

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: da/from 3,5 mm a/to 6 mm +/-0,60 da/from 7 mm a/to 10 mm +/- 0,70 da/from 12 mm a/to 18 mm +/-0,90 da/from 20 mm a/to 30 mm +/- 1,05 da/from 35 mm a/to 50 mm +/- 1,25 da/from 60 mm a/to 80 mm +/- 1,50 da/from 90 mm a/to 100 mm +/- 1,75

Disegno/Drawing: KLT-B1-1141/1 ART.106

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE