


# VITI METRICHE TESTA SVASATA CAVA ESAGONALE

## EXAGON SOCKET FLAT HEAD MACHINE SCREWS

**ART. 422.06**  
**6x40**

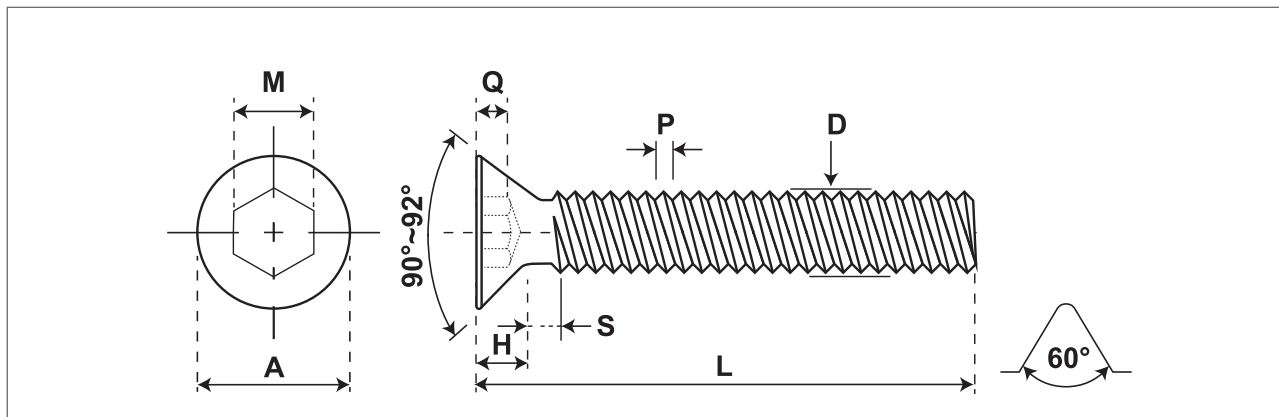

Quantità - Quantity

Materiale - Material DIA. 5,23

FERRO

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Uni 5933 Din 7991

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 13 6g

Trattamento superficiale - Surface treatment

Zincate Cr.3

SIZE	A		H	Q		Chiave n°	M	S	D		P							
	min	max	max	min	max		max	max	min	max								
M 6	11,57	12,00	3,30	2,25	2,50	4	4,12	2,00	5,79	5,97	1,00							

**Lunghezza nominale/Nominal length: L:** da/from 4 mm a/to 7 mm +/- 0,25 da/from 8 mm a/to 11 mm +/- 0,30 da/from 12 mm a/to 19 mm +/- 0,30 da/from 20 mm a/to 34 mm +/- 0,40 da/from 35 mm a/to 54 mm +/- 0,50 oltre/over 55 mm incl. +/- 1,00

Disegno/Drawing: KLT-A1-0179/1 ART.422.06

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE