


# VITI TRILOBATE TESTA SVASATA CROCE PHILIPS

## TRILOBULAR PHILIPS FLAT HEAD THREAD FORMING SCREWS

**ART. 441**

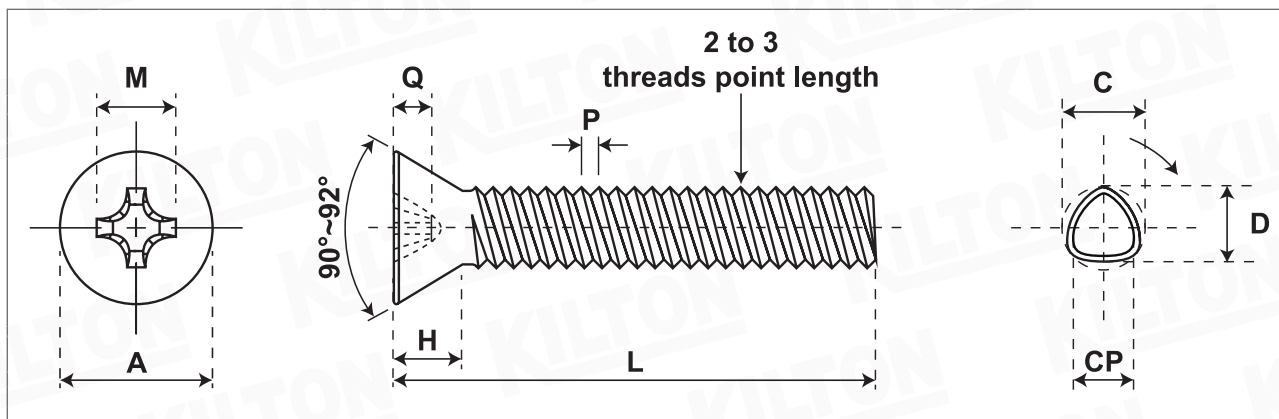

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 450

Hv 270 - 390

Uni 8113 Din 7500 M

Din 7500

| SIZE  | A     |       | H    | Q    |      | Drive n° | M    | CP max | C     |       | D    |      | P    |  |  | Case Depht mm. | Torsion min. Kg./cm. |
|-------|-------|-------|------|------|------|----------|------|--------|-------|-------|------|------|------|--|--|----------------|----------------------|
|       | min   | max   | max  | min  | max  |          |      |        | min   | max   | min  | max  |      |  |  |                |                      |
| M 2   | 3,50  | 3,80  | 1,20 | 0,95 | 1,25 | 1        | 2,35 | 1,67   | 1,98  | 2,06  | 1,88 | 1,98 | 0,40 |  |  | 0,04-0,12      | 5                    |
| M 2,5 | 4,40  | 4,70  | 1,50 | 1,25 | 1,55 | 1        | 2,70 | 2,13   | 2,48  | 2,56  | 2,38 | 2,48 | 0,45 |  |  | 0,04-0,12      | 10                   |
| M 3   | 5,30  | 5,60  | 1,65 | 1,40 | 1,80 | 1        | 2,90 | 2,58   | 2,98  | 3,06  | 2,87 | 2,97 | 0,50 |  |  | 0,05-0,18      | 15                   |
| M 3,5 | 6,14  | 6,50  | 1,93 | 1,50 | 1,90 | 2        | 3,90 | 2,99   | 3,48  | 3,56  | 3,35 | 3,46 | 0,60 |  |  | 0,05-0,18      | 23                   |
| M 4   | 7,14  | 7,50  | 2,20 | 1,90 | 2,40 | 2        | 4,40 | 3,40   | 3,98  | 4,06  | 3,84 | 3,94 | 0,70 |  |  | 0,10-0,25      | 34                   |
| M 5   | 8,84  | 9,20  | 2,50 | 2,10 | 2,60 | 2        | 4,60 | 4,31   | 5,00  | 5,09  | 4,82 | 4,94 | 0,80 |  |  | 0,10-0,25      | 72                   |
| M 6   | 10,57 | 11,00 | 3,00 | 2,80 | 3,30 | 3        | 6,60 | 5,12   | 6,00  | 6,10  | 5,79 | 5,94 | 1,00 |  |  | 0,15-0,28      | 122                  |
| M 8   | 14,07 | 14,50 | 4,00 | 3,90 | 4,40 | 4        | 8,70 | 6,91   | 8,00  | 8,13  | 7,76 | 7,94 | 1,25 |  |  | 0,15-0,28      | 295                  |
| M 10  | 17,57 | 18,00 | 5,00 | 4,80 | 5,30 | 4        | 9,60 | 8,69   | 10,00 | 10,15 | 9,73 | 9,94 | 1,50 |  |  | 0,15-0,32      | 601                  |

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: fino a/up to 10 mm +/- 0,30 da/from 10 mm a/to 20 mm +/- 0,35 da/from 20 mm a/to 30 mm +/- 0,42 da/from 30 mm a/to 50 mm +/- 0,50 da/from 50 mm a/to 80 mm +/- 0,60

Disegno/Drawing: KLT-A2-0087/1 ART.441

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE