


VITI TRUCIOLARI TESTA MEZZA TONDA IMPRONTA TORX

TORX TRUSS HEAD CHIPBOARD SCREWS

ART. 104TX

Collare sottotesta

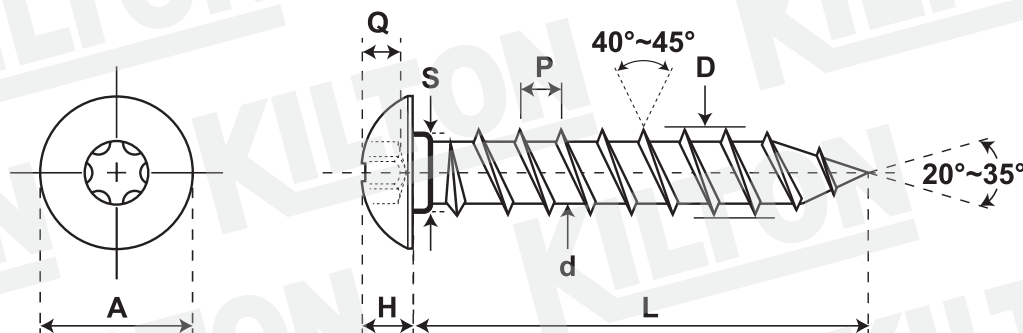

Quantità - Quantity

Materiale DIA - Material DIA

C1018 - C1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Hv Min. 550

Durezza a cuore - Core hardness

Hv 300 - 500

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7505

Trattamento superficie - Surface treatment

Zincate Cr3

SIZE	A		H		Q		Drive n°	S		D		d		P	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max		min	max	min	max	min	max			
5,5	11,50	12,20	2,85	3,20	2,03	2,15	T30	5,70	5,90	5,35	5,50	3,20	3,50	2,20	0,12-0,23	64
6	14,50	15,00	3,00	3,40	2,03	2,15	T30	5,80	6,00	5,75	6,00	3,60	3,80	2,70	0,12-0,23	64
7	16,50	17,00	3,40	3,80	2,03	2,15	T30	6,80	7,00	6,90	7,15	4,20	4,50	3,30	0,12-0,23	64

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 25 mm incl. +/- 0,90

Disegno/Drawing: KLT-A1-003/1 ART.104

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Industriale

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE