


VITI TRUCIOLARI TESTA SVASATA PIANA RIDOTTA IMPRONTA TORX PUNTA TRAPANO ART. 147

TORX SMALL FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS DRILLING POINT

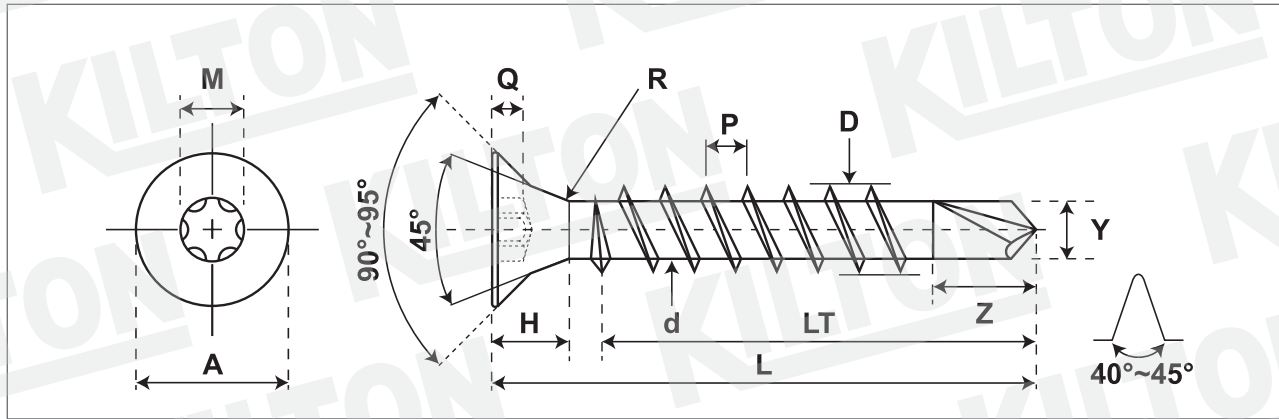

Quantità - Quantity

Materiale - Material

C1018 - C1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Hv Min. 550

Durezza a cuore - Core hardness

Hv 300 - 500

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7505

Trattamento superficie - Surface treatment

SIZE	A		H	Q		Drive n°	M	R	D		d		P	Z	Y max	Case Dept mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max		min	max				min	max	min	max					
4	6,50	6,80	3,60	1,00	1,60	T15	3,35	1,80	3,70	4,10	2,30	2,50	2,00	4,00	2,90	0,12-0,23	31

LT: fino a/up to 60mm = completo/fully 70mm = 42mm +/-1,0mm 80mm = 48mm +/-1,0mm 90mm = 54mm +/-1,0mm 100mm = 60mm +/-1,0mm oltre/over 100mm = 72mm +/-2,0mm

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/from 1 mm a/ to 10 mm incl.+0-0,75 da/from 11 mm a/ to 30 mm incl.+0-0,90 da/from 31 mm a/ to 50 mm incl.+0-1,10 da/from 51 mm a/ to 80 mm incl.+0-1,50 da/from 81 mm a/ to 120 mm incl.+0-1,75 da/from 121 mm a/ to 200 mm incl.+0-2.00

Disegno/Drawing: KLT-A3-0015/6 ART.147

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE