


VITI TRUCIOLARI TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA TORX

TORX FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS

ART. 112TX

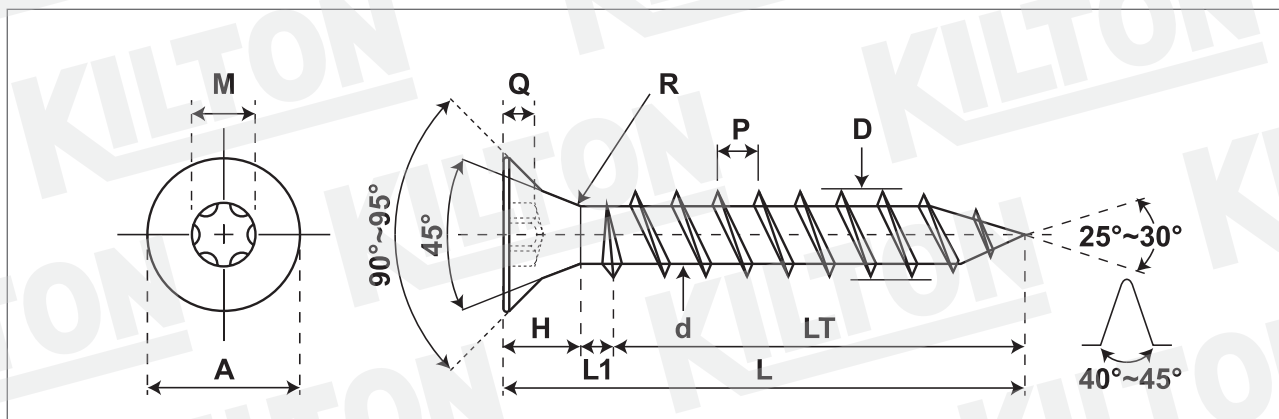

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 550

Hv 300 - 500

Din 7505

SIZE	A		H	Q		Drive n°	M	L1 max	R	D		d		P	Case Dept mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max		min	max					min	max	min	max			
2,6	4,70	5,00	2,50	0,71	1,00	T8	2,39	2,10	1,50	2,30	2,50	1,40	1,60	1,10	0,05-0,10	9
3	5,70	6,00	3,20	1,00	1,47	T10	2,82	2,35	1,50	2,80	3,00	1,75	1,90	1,35	0,08-0,18	15
3,5	6,64	7,00	3,60	1,00	1,60	T15	3,35	2,60	1,80	3,25	3,50	2,00	2,25	1,60	0,08-0,18	20
4	7,64	8,00	4,25	1,30	1,75	T20	3,94	2,80	2,00	3,75	4,00	2,30	2,50	1,80	0,12-0,23	31
4,5	8,64	9,00	4,60	1,80	2,35	T25	4,52	3,00	2,20	4,25	4,50	2,50	2,70	2,00	0,12-0,23	44
5	9,64	10,00	5,20	2,00	2,65	T25	4,52	3,20	2,50	4,75	5,10	2,90	3,10	2,20	0,12-0,23	64
6	11,57	12,00	6,00	2,55	3,15	T30	5,63	3,60	2,50	5,75	6,15	3,60	3,80	2,60	0,15-0,28	100

LT: fino a/up to 60mm = completo/fully 70mm = 42mm +/-1,0mm 80mm = 48mm +/-1,0mm 90mm = 54mm +/-1,0mm 100mm = 60mm +/-1,0mm oltre/over 100mm = 72mm +/-2,0mm

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/from 1 mm a/ to 10 mm incl.+0-0,75 da/from 11 mm a/ to 30 mm incl.+0-0,90 da/from 31 mm a/ to 50 mm incl.+0-1,10 da/from 51 mm a/ to 80 mm incl.+0-1,50 da/from 81 mm a/ to 120 mm incl.+0-1,75 da/from 121 mm a/ to 200 mm incl.+0-2.00

Disegno/Drawing:

KLT-A3-0015/6 ART.112TX

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE