


# VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA CROCE PHILIPS SENZA PUNTA C.I.

ART. IN020

PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS TYPE F

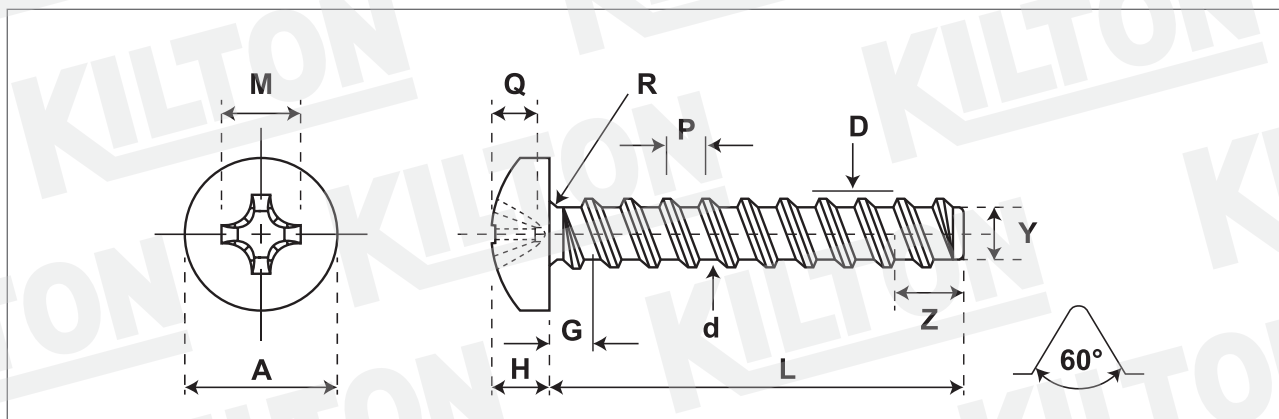

Quantità - Quantity

Materiale - Material

INOX 304CU

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Uni 6954 B - Din 7981 F

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7970 B

Trattamento superficie - Surface treatment

| SIZE | A     |       | H    |      | Q    |      | Drive n° | M    | R    | G max | D    |      | d    | P    | Z max | Y min | Case Depth mm. | Torsion min. Kg./cm. |
|------|-------|-------|------|------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|----------------|----------------------|
|      | min   | max   | min  | max  | min  | max  |          |      |      |       | min  | max  |      |      |       |       |                |                      |
| 2,2  | 3,90  | 4,20  | 1,55 | 1,80 | 0,86 | 1,32 | 1        | 2,60 | 0,30 | 0,80  | 2,10 | 2,24 | 1,57 | 0,80 | 1,60  | 1,37  | 0,04-0,10      | 5                    |
| 2,9  | 5,30  | 5,60  | 1,95 | 2,20 | 1,35 | 1,80 | 1        | 3,00 | 0,40 | 1,10  | 2,76 | 2,90 | 2,13 | 1,06 | 2,10  | 1,88  | 0,05-0,18      | 15                   |
| 3,5  | 6,54  | 6,90  | 2,35 | 2,60 | 1,40 | 2,03 | 2        | 4,20 | 0,50 | 1,30  | 3,35 | 3,53 | 2,57 | 1,27 | 2,50  | 2,26  | 0,05-0,18      | 29                   |
| 3,9  | 7,14  | 7,50  | 2,55 | 2,80 | 1,63 | 2,26 | 2        | 4,40 | 0,50 | 1,40  | 3,73 | 3,91 | 2,84 | 1,34 | 2,70  | 2,51  | 0,10-0,23      | 35                   |
| 4,2  | 7,84  | 8,20  | 2,75 | 3,05 | 1,80 | 2,46 | 2        | 4,60 | 0,60 | 1,40  | 4,04 | 4,22 | 3,02 | 1,41 | 2,80  | 2,69  | 0,10-0,23      | 46                   |
| 4,8  | 9,14  | 9,50  | 3,25 | 3,55 | 2,26 | 2,87 | 2        | 5,00 | 0,70 | 1,60  | 4,62 | 4,80 | 3,50 | 1,59 | 3,20  | 3,12  | 0,10-0,23      | 66                   |
| 5,5  | 10,37 | 10,80 | 3,65 | 3,95 | 2,49 | 3,15 | 3        | 6,50 | 0,80 | 1,80  | 5,28 | 5,46 | 4,08 | 1,81 | 3,60  | 3,68  | 0,10-0,23      | 102                  |
| 6,3  | 12,07 | 12,50 | 4,25 | 4,55 | 3,00 | 3,66 | 3        | 7,10 | 0,90 | 1,80  | 6,03 | 6,25 | 4,79 | 1,81 | 3,60  | 4,34  | 0,15-0,28      | 143                  |
|      |       |       |      |      |      |      |          |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                |                      |
|      |       |       |      |      |      |      |          |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                |                      |
|      |       |       |      |      |      |      |          |      |      |       |      |      |      |      |       |       |                |                      |

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/-1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing:

KLT-A2-0016R/4 ART.IN020

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE