


# VITI TRUCIOLARI TESTA CILINDRICA IMPRONTA CROCE POZI

## POZI PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS

**ART. 111**

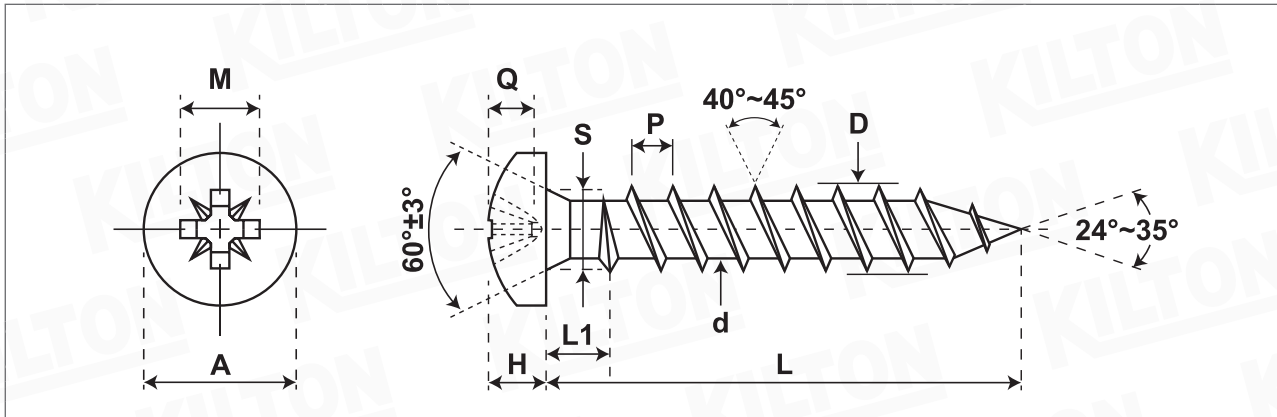

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 550

Hv 300 - 500

Din 7505 B

Din 7505

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	L1 max	D		d		P	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max				min	max	min	max			
2,5	4,60	5,00	1,88	2,12	1,30	1,52	1	2,60	1,10	2,30	2,50	1,40	1,60	1,10	0,05-0,10	11
3	5,60	6,00	2,13	2,37	1,70	1,93	1	3,12	1,35	2,80	3,00	1,75	1,90	1,35	0,08-0,18	16
3,5	6,50	7,00	2,48	2,72	1,80	2,11	2	3,81	1,60	3,25	3,50	2,00	2,25	1,60	0,08-0,18	22
4	7,50	8,00	2,68	2,92	1,95	2,36	2	4,65	1,80	3,75	4,00	2,30	2,50	1,80	0,12-0,23	33
4,5	8,50	9,00	2,85	3,15	2,69	3,10	2	5,00	2,00	4,25	4,50	2,50	2,70	2,00	0,12-0,23	45
5	9,50	10,00	3,35	3,65	2,69	3,10	2	5,28	2,20	4,75	5,00	2,90	3,10	2,20	0,12-0,23	64
6	11,40	12,00	3,95	4,25	3,07	3,48	3	6,63	2,60	5,75	6,00	3,60	3,80	2,60	0,15-0,28	100

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: da/ from 1 mm a/ to 10 mm incl.+0-0,75 da/ from 11 mm a/ to 30 mm incl.+0-0,90 da/ from 31 mm a/ to 50 mm incl.+0-1,10 da/ from 51 mm a/ to 80 mm incl.+0-1,50 da/ from 81 mm a/ to 120 mm incl.+0-1,75 da/ from 121 mm a/ to 200 mm incl.+0-2.00

Disegno/Drawing: KLT-A3-0097/1 ART.111

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE