


VITI AUTOFILETTANTI TESTA MEZZA TONDA TORX DENTELLATE SOTTOTESTA

ART. 015TX

TORX TRUSS HEAD SELF TAPPING SCREW TYPE AB WITH 18 TEETH FOR SERRATION

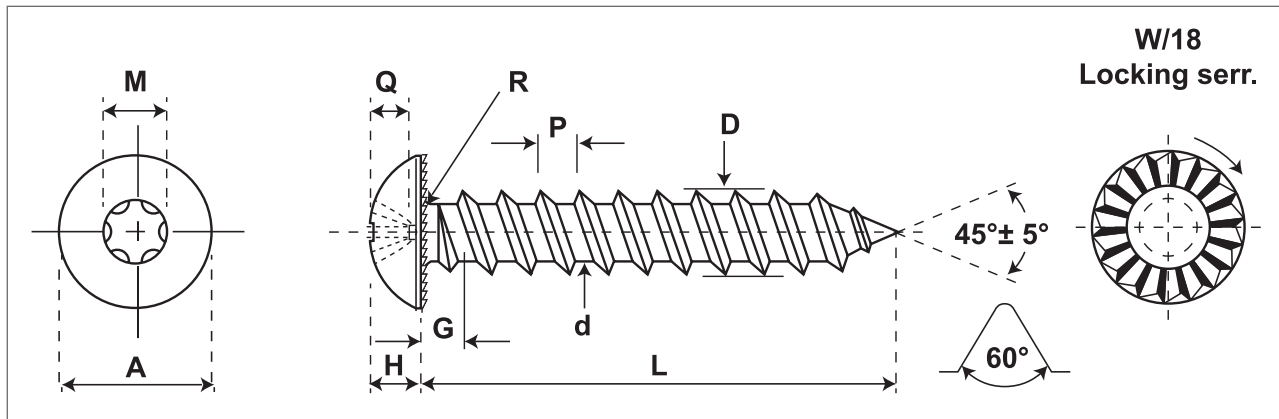

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv 450 - 700

Hv 270 - 390

Din 7970

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M		R	G max	D		d		P	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max		min	max			min	max	min	max			
2,9	6,12	6,53	1,50	1,75	1,01	1,27	T-10	2,51	2,84	1,10	1,10	2,76	2,90	2,08	2,18	1,10	0,05 - 0,18	15
3,5	7,70	8,15	1,88	2,18	1,14	1,40	T-15	3,68	4,01	1,40	1,30	3,35	3,53	2,51	0,13	1,30	0,05 - 0,18	29
3,9	8,46	8,94	2,06	2,39	1,14	1,40	T-15	3,86	4,19	1,50	1,40	3,73	3,91	2,77	2,92	1,40	0,10 - 0,23	35
4,2	9,24	9,75	2,24	2,60	1,42	1,80	T-20	4,06	4,39	1,60	1,40	4,04	4,22	2,95	3,10	1,41	0,10 - 0,23	46
4,8	10,80	11,38	2,62	3,00	1,65	2,03	T-25	4,45	4,77	1,90	1,60	4,62	4,80	3,43	3,58	1,60	0,10 - 0,23	66
5,5	12,37	13,00	3,00	3,40	1,65	2,03	T-25	5,97	6,30	2,10	1,80	5,28	5,46	3,99	4,17	1,80	0,10 - 0,23	102
6,3	13,46	14,15	3,38	3,81	2,02	2,42	T-30	6,35	6,68	2,40	1,80	6,02	6,25	4,70	4,88	1,80	0,15 - 0,28	143

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/-1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT - ART.015TX

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE