


VITE AUTOFILETTANTE TESTA CILINDRICA CROCE PHILIPS SENZA PUNTA C.I. D.S. PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREW WITH 18 TEETH FOR SERRATION TYPE F

ART. 020D

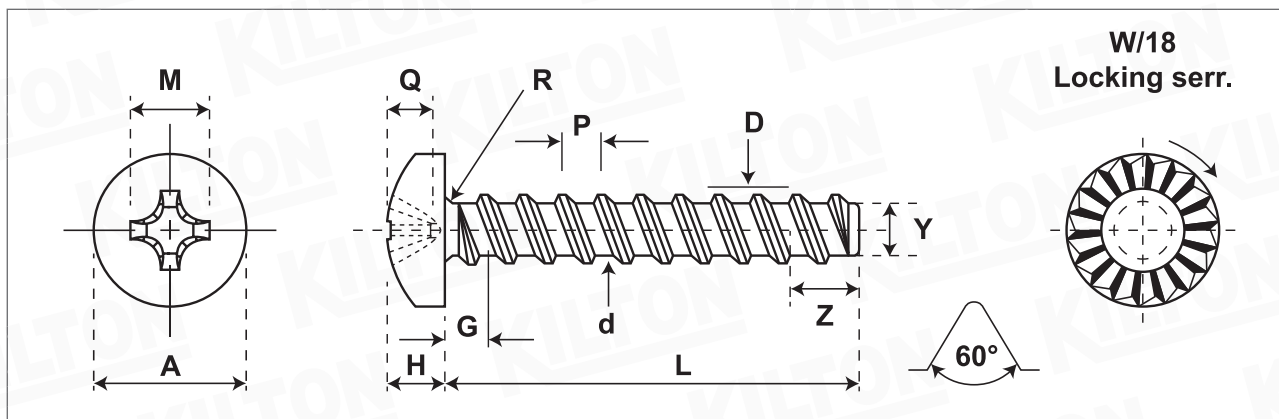

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

1018 - 1022

Hv.03 Min. 450

Hv.03 270 - 390

Din 7970 B

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	R	G max	D		d	P	Z max	Y min	Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max					min	max						
2,2	3,90	4,20	1,55	1,80	0,86	1,32	1	2,60	0,30	0,80	2,10	2,24	1,57	0,80	1,60	1,37	0,04-0,10	5
2,9	5,30	5,60	1,95	2,20	1,35	1,80	1	3,00	0,50	1,10	2,76	2,90	2,13	1,06	2,10	1,88	0,05-0,18	15
3,5	6,54	6,90	2,35	2,60	1,40	2,03	2	4,20	0,50	1,30	3,35	3,53	2,57	1,27	2,50	2,26	0,05-0,18	29
3,9	7,14	7,50	2,55	2,80	1,63	2,26	2	4,40	0,60	1,40	3,73	3,91	2,84	1,34	2,70	2,51	0,10-0,23	35
4,2	7,84	8,20	2,75	3,05	1,80	2,46	2	4,60	0,60	1,40	4,04	4,22	3,02	1,41	2,80	2,69	0,10-0,23	46
4,8	9,14	9,50	3,25	3,55	2,26	2,87	2	5,00	0,70	1,60	4,62	4,80	3,50	1,59	3,20	3,12	0,10-0,23	66
5,5	10,37	10,80	3,65	3,95	2,49	3,15	3	6,50	0,80	1,80	5,28	5,46	4,08	1,81	3,60	3,68	0,10-0,23	102
6,3	12,07	12,50	4,25	4,55	3,00	3,66	3	7,10	0,90	1,80	6,03	6,25	4,79	1,81	3,60	4,34	0,15-0,28	143

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/-1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-A2-0016 /4 ART.020D

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE