


VITE AUTOFILETTANTE TESTA ESAGONALE

HEX HEAD SELF TAPPING SCREWS

ART. 026

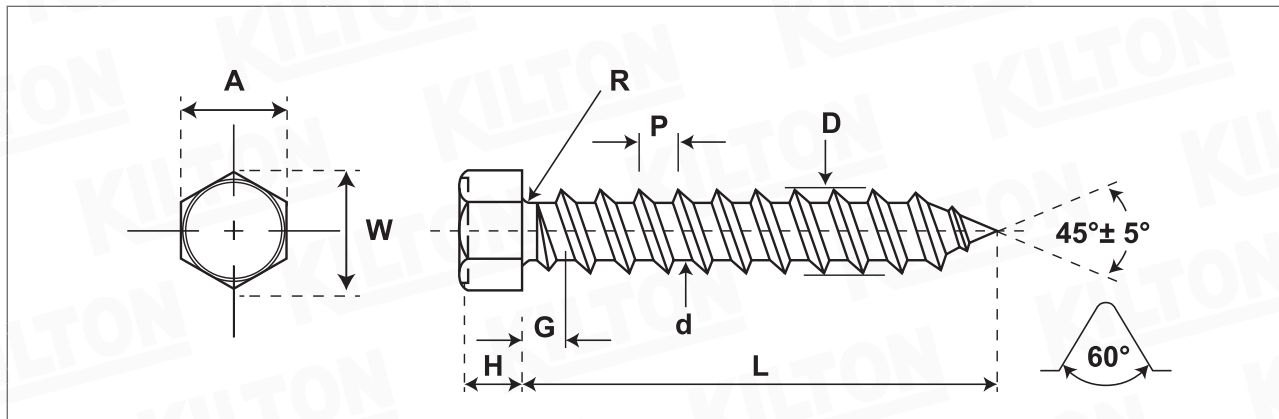

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

1018 - 1022

Hv.03 Min. 450

Hv.03 270 - 390

Din 6949

Din 7970 B

SIZE	A		H		W	R	G	D		d		P					Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max				min	max	min	max							
M 2,2	3,08	3,20	1,30	1,55	3,41	0,30	0,80	2,10	2,24	1,53	1,60	0,80					0,04-0,10	5
M 2,9	4,82	5,00	1,50	1,80	5,45	0,50	1,10	2,76	2,90	2,08	2,16	1,06					0,05-0,18	16
M 3,5	5,32	5,50	2,30	2,60	6,01	0,50	1,30	3,35	3,53	2,51	2,64	1,27					0,05-0,18	29
M 3,9	6,78	7,00	2,30	2,60	7,66	0,60	1,40	3,73	3,91	2,77	2,92	1,34					0,10-0,23	35
M 4,2	6,78	7,00	2,60	3,00	7,66	0,60	1,40	4,04	4,22	2,95	3,10	1,41					0,10-0,23	46
M 4,8	7,78	8,00	3,30	3,80	8,79	0,70	1,60	4,62	4,80	3,43	3,58	1,59					0,10-0,23	67
M 5,5	7,78	8,00	3,60	4,10	8,79	0,80	1,80	5,28	5,46	3,99	4,17	1,80					0,10-0,23	102
M 6,3	9,78	10,00	4,65	4,95	11,05	0,90	1,80	6,03	6,25	4,70	4,88	1,80					0,15-0,28	143
M 8,0	12,73	13,00	5,50	6,10	14,38	1,10	2,10	7,78	8,00	6,00	6,10	2,10					0,15-0,28	316

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/- 1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-B1-0811/1 ART.026

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE