


VITE AUTOFILETTANTE TESTA ESAGONALE SENZA PUNTA C.I.

HEX HEAD SELF TAPPING SCREWS TYPE F

ART. 028

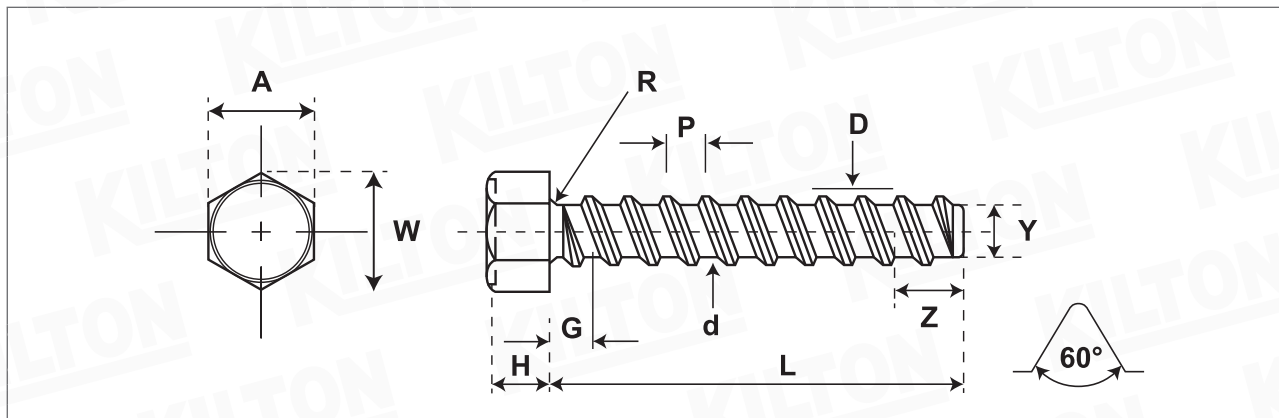

Quantità - Quantity

Materiale - Material

1018 - 1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Hv.03 Min. 450

Durezza a cuore - Core hardness

Hv.03 270 - 390

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7970 B

Trattamento superficiale - Surface treatment

SIZE	A		H		W max	R	G max	D		d		P	Z max	Y		Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max				min	max	min	max			min	max		
M 2,2	3,08	3,20	1,30	1,55	3,41	0,30	0,80	2,10	2,24	1,53	1,60	0,80	1,60	1,37	1,47	0,04-0,10	5
M 2,9	4,82	5,00	1,50	1,80	5,45	0,50	1,10	2,76	2,90	2,08	2,16	1,06	2,10	1,88	2,01	0,05-0,18	16
M 3,5	5,32	5,50	2,30	2,60	6,01	0,50	1,30	3,35	3,53	2,51	2,64	1,27	2,50	2,26	2,41	0,05-0,18	29
M 3,9	6,78	7,00	2,30	2,60	7,66	0,60	1,40	3,73	3,91	2,77	2,92	1,34	2,70	2,51	2,67	0,10-0,23	35
M 4,2	6,78	7,00	2,60	3,00	7,66	0,60	1,40	4,04	4,22	2,95	3,10	1,41	2,80	2,69	2,84	0,10-0,23	46
M 4,8	7,78	8,00	3,30	3,80	8,79	0,70	1,60	4,62	4,80	3,43	3,58	1,59	3,20	3,12	3,30	0,10-0,23	67
M 5,5	7,78	8,00	3,60	4,10	8,79	0,80	1,80	5,28	5,46	3,99	4,17	1,80	3,60	3,68	3,86	0,10-0,23	102
M 6,3	9,78	10,00	4,65	4,95	11,05	0,90	1,80	6,03	6,25	4,70	4,88	1,80	3,60	4,34	4,55	0,15-0,28	143
M 8,0	12,73	13,00	5,50	6,10	14,38	1,10	2,10	7,78	8,00	6,00	6,10	2,10	4,20	5,25	5,49	0,15-0,28	316

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 oltre/over 20 mm fino/to 38 mm +/-1,30 oltre/over 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-B1-0811/1 ART.028

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE