


VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA CAVA ESAGONALE

HEXAGON SOCKET FLAT HEAD SELF TAPPING SCREWS TYPE AB

ART. 032

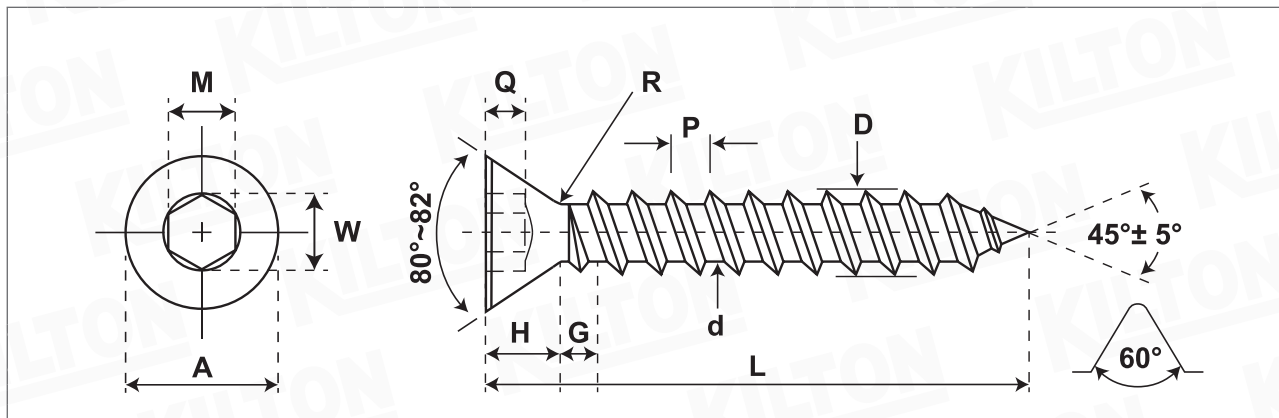

Quantità - Quantity

Materiale - Material

C1018 - C1022

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Hv 450 - 700

Durezza a cuore - Core hardness

Hv 270 - 390

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Din 7970

Trattamento superficiale - Surface treatment

SIZE	A		H	Q max	W min	M		R	G max	D		d	P			Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max				min	max			min	max						
4,8	9,14	9,50	3,00	2,80	4,58	4,02	4,09	1,90	1,60	4,62	4,80	3,50	1,60			0,10-0,23	66
5,5	10,37	10,80	3,40	3,30	4,58	4,02	4,09	2,10	1,80	5,28	5,46	4,08	1,80			0,10-0,23	102
6,3	11,97	12,40	3,80	3,30	4,58	4,02	4,09	2,40	1,80	6,03	6,25	4,79	1,80			0,10-0,28	143

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 20 mm incl. +/- 0,80 **oltre/over** 20 mm fino/to 38 mm +/- 1,30 **oltre/over** 38 mm +/- 1,50

Disegno/Drawing: KLT-A1-086/1 ART.032

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE