


VITI TRUCIOLARI TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA CROCE POZI

POZI FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS

ART. 181

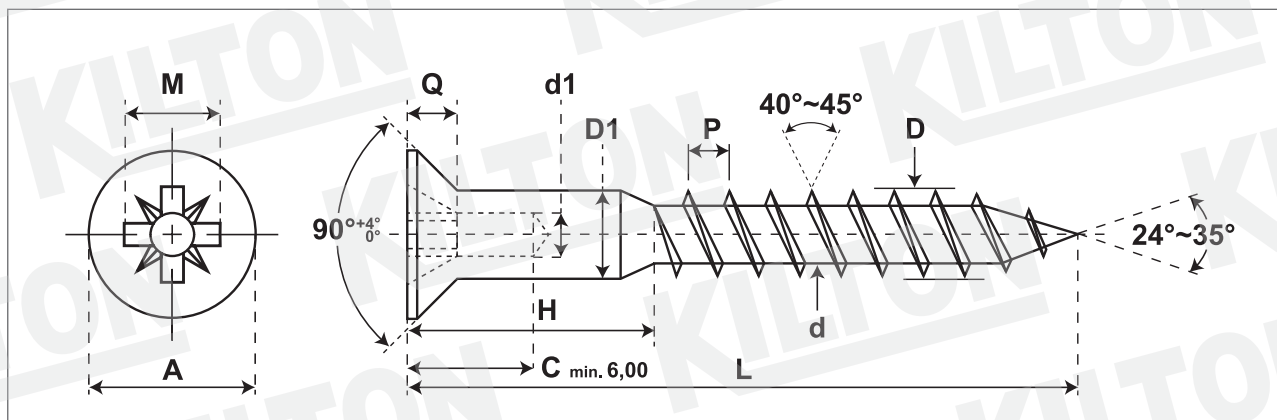

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 550

Hv 300 - 500

Din 7505 A

Din 7505

Zincare Cr3

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	D		d		D1		d1	P	Case Depth mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max			min	max	min	max	min	max				
4,5	8,50	9,00	9,00	11,00	2,60	3,10	2	4,80	4,25	4,50	2,50	2,70	3,80	4,00	2,40	2,00	0,12-0,23	45
5	9,50	10,00	9,00	11,00	3,00	3,45	2	5,30	4,75	5,00	2,80	3,10	4,80	5,00	2,40	2,20	0,12-0,23	64

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/ from 1 mm a/ to 10 mm incl.+0-0,75 da/ from 11 mm a/ to 30 mm incl.+0-0,90 da/ from 31 mm a/ to 50 mm incl.+0-1,10 da/ from 51 mm a/ to 80 mm incl.+0-1,50 da/ from 81 mm a/ to 120 mm incl.+0-1,75 da/ from 121 mm a/ to 200 mm incl.+0-2.00

Disegno/Drawing: KLT-A3-0013/8 ART.181

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE