


VITI METRICHE TESTA ESAGONALE 8.8

METRIC BOLT HEXAGON HEAD 8.8

ART. 403

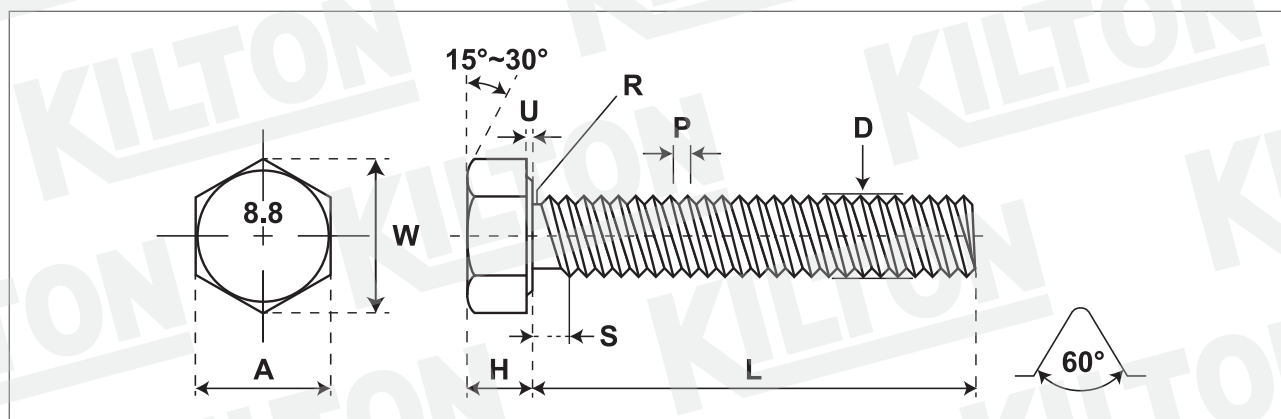

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank lenght

Lunghezza Vite - Screw lenght

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

1022

Bonifica 8.8

Hrc 22 - 32

Din 13 6g

SIZE	A		H		W	U		S	R	D		P					
	min	max	min	max	min	min	max	max	min	min	max						
M 4	6,78	7,00	2,68	2,92	7,66	0,15	0,40	2,10	0,20	3,84	3,98	0,70					
M 5	7,78	8,00	3,35	3,65	8,79	0,15	0,50	2,40	0,25	4,83	4,98	0,80					
M 6	9,78	10,00	3,85	4,15	11,05	0,15	0,50	3,00	0,25	5,79	5,98	1,00					
M 8	12,73	13,00	5,15	5,45	14,38	0,15	0,60	3,75	0,40	7,76	7,97	1,25					
M 10	16,73	17,00	6,22	6,56	18,90	0,15	0,60	4,50	0,40	9,77	9,96	1,50					
M 12	18,67	19,00	7,32	7,68	21,10	0,15	0,60	5,25	0,60	11,70	11,97	1,75					
M 14	21,67	22,00	8,62	8,98	24,49	0,15	0,60	6,00	0,60	13,74	13,95	2,00					
M 16	23,67	24,00	9,82	10,18	26,75	0,20	0,80	0,60	15,74	15,95	2,00						
M 20	29,67	30,00	12,28	12,72	33,53	0,20	0,80	7,50	0,80	19,71	19,95	2,50					
M 24	35,38	36,00	14,78	15,22	39,98	0,20	0,80	9,00	0,80	23,68	23,94	3,00					
M 30	45,00	46,00	18,28	19,12	50,85	0,20	0,80	10,50	1,00	29,66	29,94	3,50					

Lunghezza nominale/Nominal lenght: L: da/from 4 mm a/to 7 mm +/- 0,25, da/from 8 mm a/to 11 mm +/- 0,30 da/from 12 mm a/to 19 mm +/- 0,35 da/from 20 mm a/to 34 mm +/- 0,40 da/from 35 mm a/to 54 mm +/- 0,50 **oltre/over** 50 mm incl. +/- 0,60

Disegno/Drawing:

KLT-A1-017/1 ART.403

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE