


# VITI METRICHE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE 8.8

## HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS 8.8

**ART. 411**

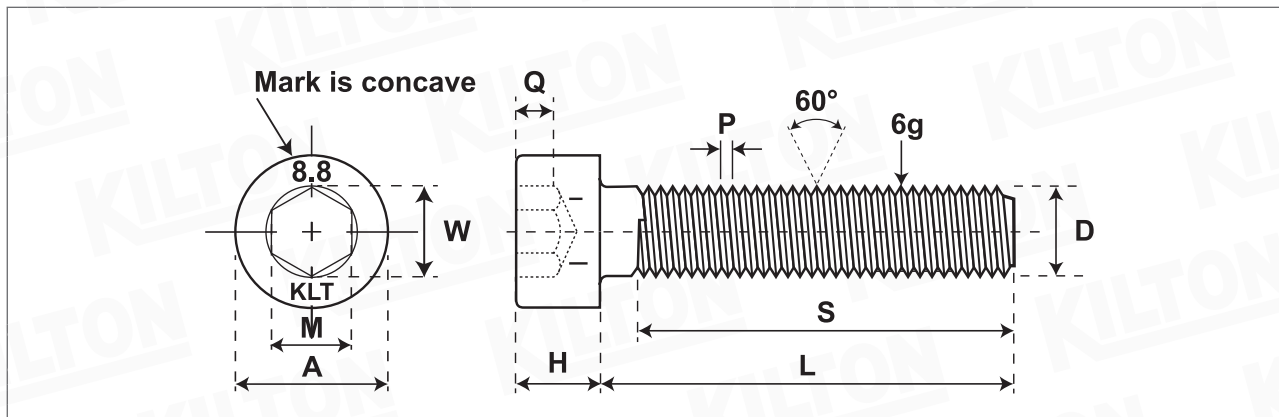

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

1022

Hrc 22 - 32

Hrc 22 - 32

Din 912

Din 13 6g

SIZE	A		H		Q	M		W	S	D		P						
	min	max	min	max	min	min	max	min	ref	min	max							
M 3	5,32	5,50	2,86	3,00	1,30	2,52	2,58	2,87	18,00	2,88	2,98	0,50						
M 4	6,78	7,00	3,82	4,00	2,00	3,02	3,08	3,44	20,00	3,84	3,98	0,70						
M 5	8,28	8,50	4,82	5,00	2,50	4,02	4,09	4,58	22,00	4,83	4,98	0,80						
M 6	9,78	10,00	5,70	6,00	3,00	5,02	5,14	5,72	24,00	5,79	5,98	1,00						
M 8	12,73	13,00	7,64	8,00	4,00	6,02	6,14	6,86	28,00	7,76	7,97	1,25						
M 10	15,73	16,00	9,64	10,00	5,00	8,025	8,18	9,15	32,00	9,73	9,97	1,50						
M 12	17,73	18,00	11,57	12,00	6,00	10,025	10,175	11,43	36,00	11,70	11,96	1,75						
M 14	20,67	21,00	13,57	14,00	7,00	12,032	12,212	13,72	40,00	13,74	13,95	2,00						
M 16	23,67	24,00	15,57	16,00	8,00	14,032	14,212	16,00	44,00	15,74	15,95	2,00						
M 18	26,67	27,00	17,57	18,00	9,00	14,032	14,212	16,00	48,00	17,71	17,95	2,50						
M 20	29,67	30,00	19,48	20,00	10,00	17,050	17,230	19,44	52,00	19,71	19,95	2,50						
M 22	32,61	33,00	21,48	22,00	11,00	17,050	17,230	19,44	56,00	21,71	21,95	2,50						
M 24	35,61	36,00	23,48	24,00	12,00	19,065	19,275	21,73	60,00	23,68	23,94	3,00						

**Lunghezza nominale/Nominal length:** L: da/ from 12 mm a/ to 18 mm +/- 0,35 da/ from 20 mm a/ to 30 mm +/- 0,42 da/ from 35 mm a/ to 50 mm +/- 0,50 da/ from 55 mm a/ to 80 mm +/- 0,60 da/ from 85 mm a/ to 120 mm +/- 0,70 da/ from 130 mm a/ to 180 mm +/- 0,80 da/ from 190 mm a/ to 200 mm +/- 0,92

Disegno/Drawing: KLT-KT-G59/3 ART.411

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

**KILTON**  
PRODUZIONE VITERIE