


VITI TRILOBATE TESTA ESAGONALE

TRILOBULAR HEX HEAD THREAD FORMING SCREWS

ART. 444

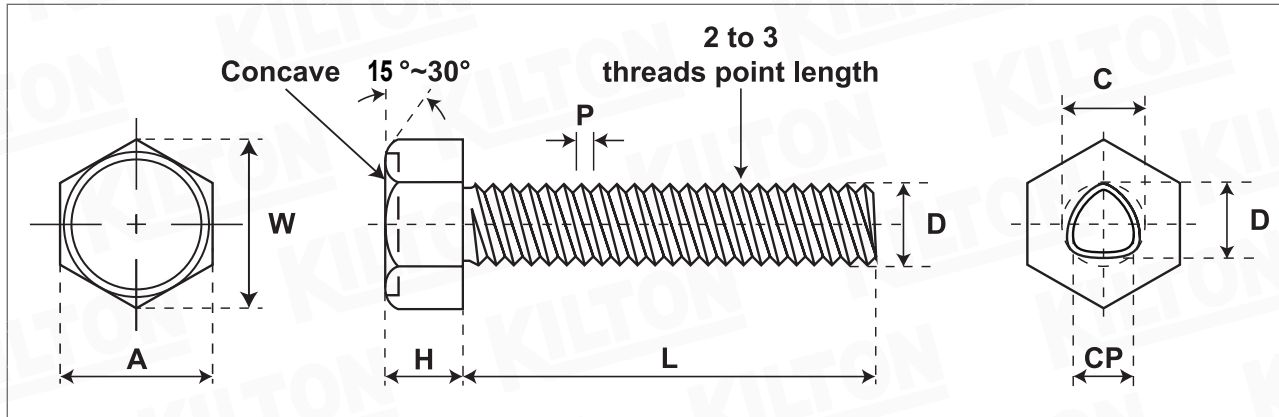

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

1018 - 1022

Hv Min. 450

Hv 240 - 390

Din 7500

SIZE	A		H		W	CP	C		D		P					Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max			min	max	min	max							
M 3	5,32	5,50	1,88	2,12	6,01	2,58	2,98	3,06	2,87	2,94	0,50					0,05-0,18	16
M 3,5	5,82	6,00	2,28	2,52	6,58	2,99	3,48	3,56	3,35	3,46	0,60					0,05-0,18	24
M 4	6,78	7,00	2,68	2,92	7,66	3,40	3,98	4,06	3,84	3,94	0,70					0,10-0,25	35
M 5	7,78	8,00	3,35	3,65	8,79	4,31	5,00	5,09	4,83	4,94	0,80					0,10-0,25	73
M 6	9,78	10,00	3,85	4,15	11,05	5,12	6,00	6,10	5,79	5,94	1,00					0,15-0,28	123
M 8	12,73	13,00	5,15	5,45	14,38	6,91	8,00	8,13	7,76	7,94	1,25					0,15-0,28	296
M 10	16,73	17,00	6,22	6,56	18,90	8,69	10,00	10,15	9,73	9,94	1,50					0,15-0,32	602

Lunghezza nominale/Nominal length: L: fino a/up to 10 mm +/- 0,30 da/from 10 mm a/to 20 mm +/- 0,35 da/from 20 mm a/to 30 mm +/- 0,42 da/from 30 mm a/to 50 mm +/- 0,50 da/from 50 mm a/to 80 mm +/- 0,60

Disegno/Drawing: KLT-A2-0114/2 ART.444

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE