


VITI TRUCIOLARI TESTA CILINDRICA IMPRONTA TORX

TORX PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS

ART. 118

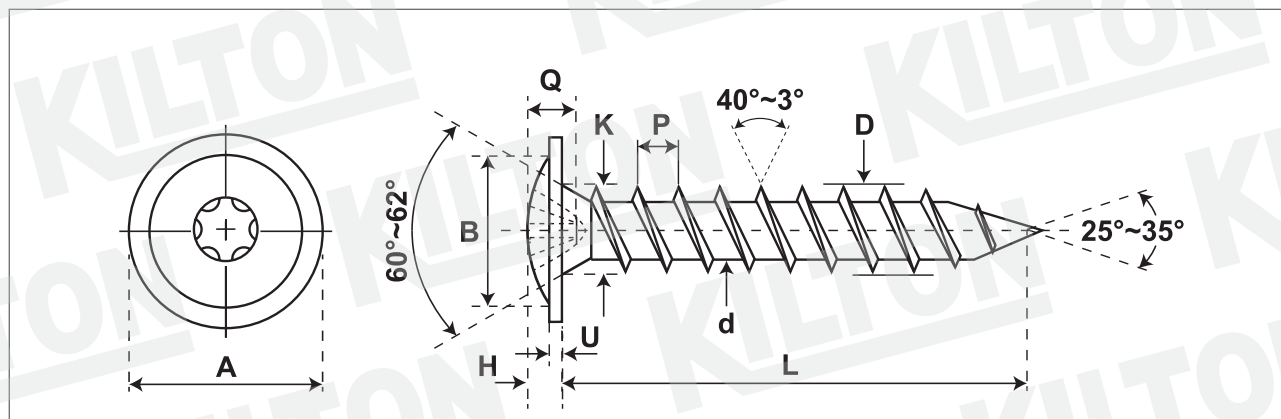

Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank lenght

Lunghezza Vite - Screw lenght

Durezza superficie - Surface hardness

Durezza a cuore - Core hardness

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficie - Surface treatment

C1018 - C1022

Hv Min. 550

Hv 300 - 500

Din 7505 B

Din 7505

Zincate Cr3

SIZE	A		B	U	H	Q		Drive	K		D		d		P	Case Depht	Torsion min.
	min	max			max	min	max	n°	min	max	min	max	min	max		mm.	Kg./cm.
M4	9,50	10,00	7,20	0,80	2,00	1,27	1,65	T20	4,80	5,00	3,70	4,00	2,25	2,50	1,80	0,08-0,18	16

Lunghezza nominale/Nominal lenght: L: da/ from 1 mm a/ to 10 mm incl.+0-0,75 da/ from 11 mm a/ to 30 mm incl.+0-0,90 da/ from 31 mm a/ to 50 mm incl.+0-1,10 da/ from 51 mm a/ to 80 mm incl.+0-1,50 da/ from 81 mm a/ to 120 mm incl.+0-1,75 da/ from 121 mm a/ to 200 mm incl.+0-2,00

Disegno/Drawing:

KLT-A3-0097/1 ART. 118

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing:

Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE